



# WASSERROHRSCHLANGE WRS

Speziell für Installateure

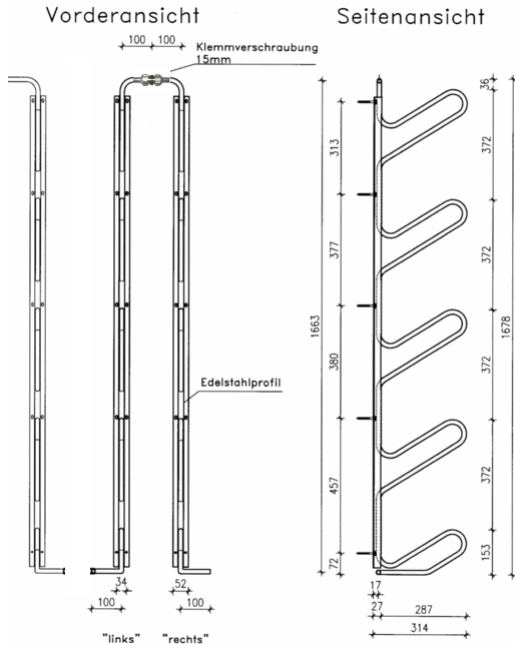

## Aufschrauben - Verbinden - Fertig

Spezielle Rohrschlangen zum Schuhwärmen mit Warmwasser inklusive Rückenversteifung. Material aus Edelstahl vorgerichtet zur Wandmontage vertikal mit Montageset. Verbindungselement zum Zusammenschließen mehrerer Rohrschlangen kann optional mitbestellt werden.

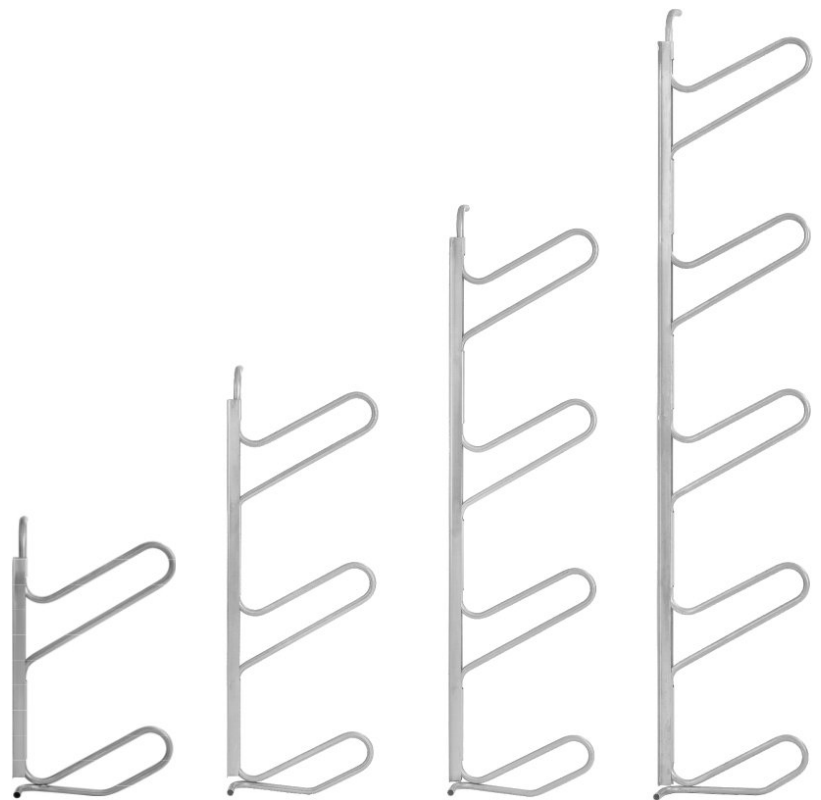

Ausführung WRS  
\*Symbolfoto!

## Technische Details

- Anschluss an die Warmwasserleitung
- Vorlauf und Rücklauf 15 mm



einfache Montage



Klemmverschraubung/  
Quetschverbindung 15 mm  
optional erhältlich

|                                     | WRS 2    | WRS 3    | WRS 4    | WRS 5    |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Höhe (in mm)                        | 570      | 930      | 1290     | 1678     |
| Breite (in mm)                      | variabel | variabel | variabel | variabel |
| Tiefe (in mm)                       | 314      | 314      | 314      | 314      |
| Gewicht (in kg)                     | 1,5      | 2        | 2,5      | 3,5      |
| errechneter Heizwert (in Watt)      | 75       | 105      | 140      | 170      |
| Berechnung Vorlauf/Rücklauf (in °C) | 55/50    | 55/50    | 55/50    | 55/50    |